

## Bezdrôtový zvonček SWD 110

Bezdrôtový digitálny zvonček je vhodný na použitie v interiéroch, ako sú domácnosti, kancelárie, hotely a podobné priestory.

### Technické parametre:

Prevádzková teplota: -20 °C až +40 °C

Dosah: 150 m vo voľnom priestore a bez elektromagnetického rušenia

Rádiová frekvencia: 433 MHz

Digitálne kódovanie: 1:320000 unikátnych kódov

Odber: max 80 mA

Napájanie: zvonček: ~230 V 50 Hz, tlačidlo zvončeka: 12 V typ 23 A (priložená)

Tlačidlo má vyhotovenie krytia IP44.

### Popis:


Zvonček má k dispozícii 48 melódii na výber.

Dosah zvončeka je až 150 m vo voľnom priestore a bez rušenia.

Zvonček je vybavený vstavanou optickou signalizáciou pomocou kruhu, ktorý je podsvietený LED diódou a pri zvonení bliká. Tým môže pomáhať sluchovo postihnutým osobám.

Zvonček má ochranu pred nežiaducim rušením a podobnými zariadeniami v okolí.

Batéria v tlačidle vydrží počas jedného roka pri frekvencii 20 stlačení za deň.

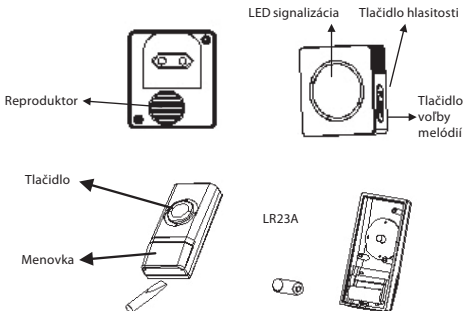

### Obsluha zvončeka:

Po pripojení zvončeka do siete sa v spodnej časti zvončeka rozsvieti modrý kruh, ktorý signalizuje napájanie. Ten zároveň pri zvonení bliká.

### Obsluha zvončeka:

Po vložení batérii do zvončeka si môžete pomocou tlačidla  vybrať melódiu, ktorá sa vám páči. Pomocou tlačidla  nastavte požadovanú hlasitosť

### Poznámka:

Zvonček musí byť umiestnený v zásuvke, ktorá je voľne prístupná.

**Tlačidlo:**

Tlačidlo zvončeka má v spodnej časti zárez. Tu vložte zodpovedajúci plochý skrutkovač a opatrne snímte kryt. Teraz vložte batériu a dbajte na správnu polaritu. Pri nasadení krytu skontrolujte, aby bolo tesnenie vždy správne usadené. Inak hrozí poškodenie elektroniky, pokiaľ by sa tu dostala voda. Na tlačidlo je umiestnená modrá LED dióda ako kontrolka, ktorá sa rozsvieti pri stlačení tlačidla.

**Montáž tlačidla**

Tlačidlo je možné pripevniť trvalo pomocou skrutiek alebo prilepiť na hladkú plochu pomocou dodávanej samolepky. Na umiestnenie tlačidla vo vonkajšom priestore zvolte také miesto, kde naň nebude trvalo pršať. Vhodný je výklenok stĺpa a podobne. Nikdy ho neumiestňujte do kovového krytu.

V dne vnútra krytu sa nachádzajú dve predznačené diery na skrutky. Tie je možné využiť, keď chcete tlačidlo umiestniť napevno. Je nutné tieto diery zatesniť pod hlavičkou skrutky, aby sa cez ne dovnútra nedostala voda.

**Poznámka:**

Vždy si pred montážou overte, či budete mať dobrý príjem signálu z vami zvoleného miesta. Každá stavebná prekážka znižuje účinný dosah medzi zvončekom a tlačidlom.

**Riešenie problémov**

Zvonček môže byť mimo dosahu rádiového signálu – upravte vzdialenosť medzi tlačidlom a zvončekom, rozsah môže byť ovplyvnený miestnymi podmienkami.

Pri stlačení tlačidla sa nerozsvieti kontrolka – vymeňte batériu a dbajte na správnu polaritu vkladanej batérie.

Zvonček nemá napájanie – skontrolujte zapojenie k sieťovej zásuvke

**Bezpečnostné upozornenia, údržba a čistenie**

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov registrácie (CE) nevykonávajte žiadne zásahy do zvončeka či tlačidla.

Prípadné opravy zverte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobok prílišnej vlhkosti, nenamáčajte ho do vody, nevystavujte ho vibráciám, otrasom a priamemu slnečnému žiareniu. Tento výrobok a jeho príslušenstvo nie sú žiadne detské hračky a nepatria do rúk malých detí! Nenechávajú voľne ležať obalový materiál. Fólie z umelých hmôt predstavujú veľké nebezpečenstvo pre deti, pretože by ich mohli deti prehltnúť.

Bezdrôtový zvonček a tlačidlo nevyžaduje žiadnu údržbu. Na čistenie puzdra používajte iba mäkkú, mierne vodou navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie alebo chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb a lakov), pretože by tieto prostriedky mohli poškodiť displej a puzdro výrobku. Tlačidlo a zvonček sú jedinečne kódované vo výrobe a pri strate či poškodení ich nie je možné nahradiť

Zvonček je určený iba na vnútorné použitie. Pravidelne kontrolujte činnosť tlačidla a včas vymeňte batériu. Používajte iba kvalitné alkalické batérie s predpísanými parametrami. Nikdy neumiestňujte tlačidlo zvončeka na kovové materiály a konštrukcie okien či dverí, ktoré obsahujú kovový rám. Tiež ho neumiestňujte do blízkosti elektrických spotrebičov a na miesta, kde vedú elektrické rozvody.

Pokiaľ sú zvonček a tlačidlo na dlhší čas mimo prevádzky, vyberte z nich batérie. Tlačidlo a zvonček nezaťažujte nadmernými otrasmi a údermi.

## **Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## **LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### **Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### **Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

**CE** Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že SWD 110 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Vyhlásenie o zhode je súčasťou návodu alebo ho je možné nájsť na webových stránkach [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.