

Tento produkt používá infračervené dálkové ovládání.

- 10 druhů dynamického blikajícího efektu
- 10 druhů stmívání
- paměťová funkce
- nastavitelný jas


1. Parametry:

Vstupní/výstupní napětí:	AC85-240V	Max. délka led pásu, kterou je možné ovládat	10 metrů
Max. proud:	5A	Výstupní výkon:	max. 500W

2. Zapojení:

1. Vložte LED pásek 230V do řídicí jednotky pomocí PIN propojky. Dbejte na to, aby PIN propojka byla správně zasunuta do led pásu a řídicí jednotky, jinak může dojít ke zkratu.
2. Prosím ujistěte se, že nemůže nastat zkrat mezi připojenými kabely před zapnutím napájení.
3. Připojte řídicí jednotku do elektrické zásuvky a zapněte pomocí ovladače.
4. Použijte dálkové ovládání, funkce jednotlivých tlačítek jsou popsány níže.

3. Funkce:

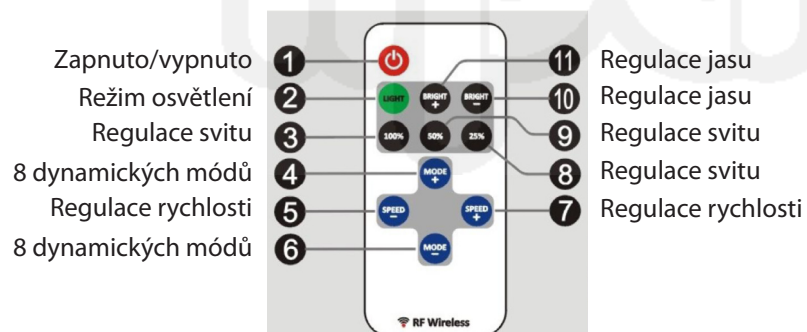

4. Vstupní napětí výrobku je AC85-240V

Tento produkt používá infračervené dálkové ovládání.

- 10 druhů dynamického blikajícího efektu
- 10 druhů stmívání
- paměťová funkce
- nastavitelný jas


1. Parametry:

Vstupní/výstupní napětí:	AC85-240V	Max. délka led pásu, kterou je možné ovládat	10 metrů
Max. proud:	5A	Výstupní výkon:	max. 500W

2. Zapojení:

1. Vložte LED pásek 230V do řídicí jednotky pomocí PIN propojky. Dbejte na to, aby PIN propojka byla správně zasunuta do led pásu a řídicí jednotky, jinak může dojít ke zkratu.
2. Prosím ujistěte se, že nemůže nastat zkrat mezi připojenými kabely před zapnutím napájení.
3. Připojte řídicí jednotku do elektrické zásuvky a zapněte pomocí ovladače.
4. Použijte dálkové ovládání, funkce jednotlivých tlačítek jsou popsány níže.

3. Funkce:

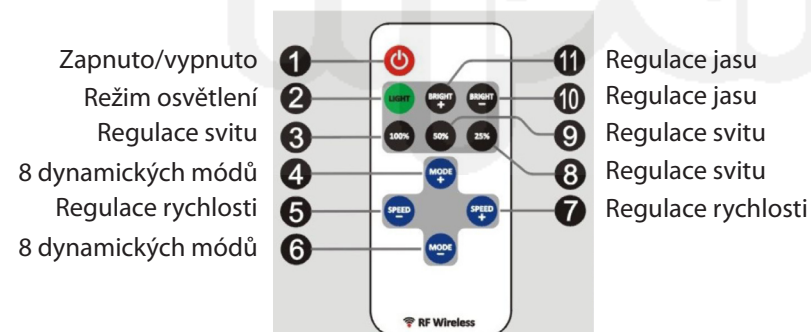

4. Vstupní napětí výrobku je AC85-240V