

CZ Návod k obsluze tlakového hrnce
EN Pressure cooker user's manual
SK Návod na obsluhu tlakového hrnca
PL Instrukcja obsługi szybkowaru
HU Kukta használati útmutató
RU Руководство пользователя сковородки


HR Priručnik za uporabu ekspres lonca
SI Navodila za uporabo lonca na pritisk
DE Schnellkochtopf Bedienungsanleitung
FR Manuel utilisateur de l'autocuiseur
IT Manuale d'uso della pentola a pressione
ES Manual de usuario de la olla a presión

CUIRE

51

Zoznam častí tlakového hrnca (pozrite obrázok):

- 1) Držadlo so systémom otvárania One-hand
- 2) Klipsňový doštičkový mechanizmus
- 3) Poistka pretlaku
- 4) Pokrievka tlakového hrnca
- 5) Čeľustrový uzáver veka hrnca s tesnením
- 6) Klipsňový mechanizmus
- 7) Tesniaci silikónový krúžok
- 8) Nádoba hrnca
- 9) Masívne rukoväti
- 10) Vzduchový ventil
- 11) Pracovný (tlakový) ventil
- 12) Tlakový riadiaci mechanizmus
- 13) Digitálny časovač

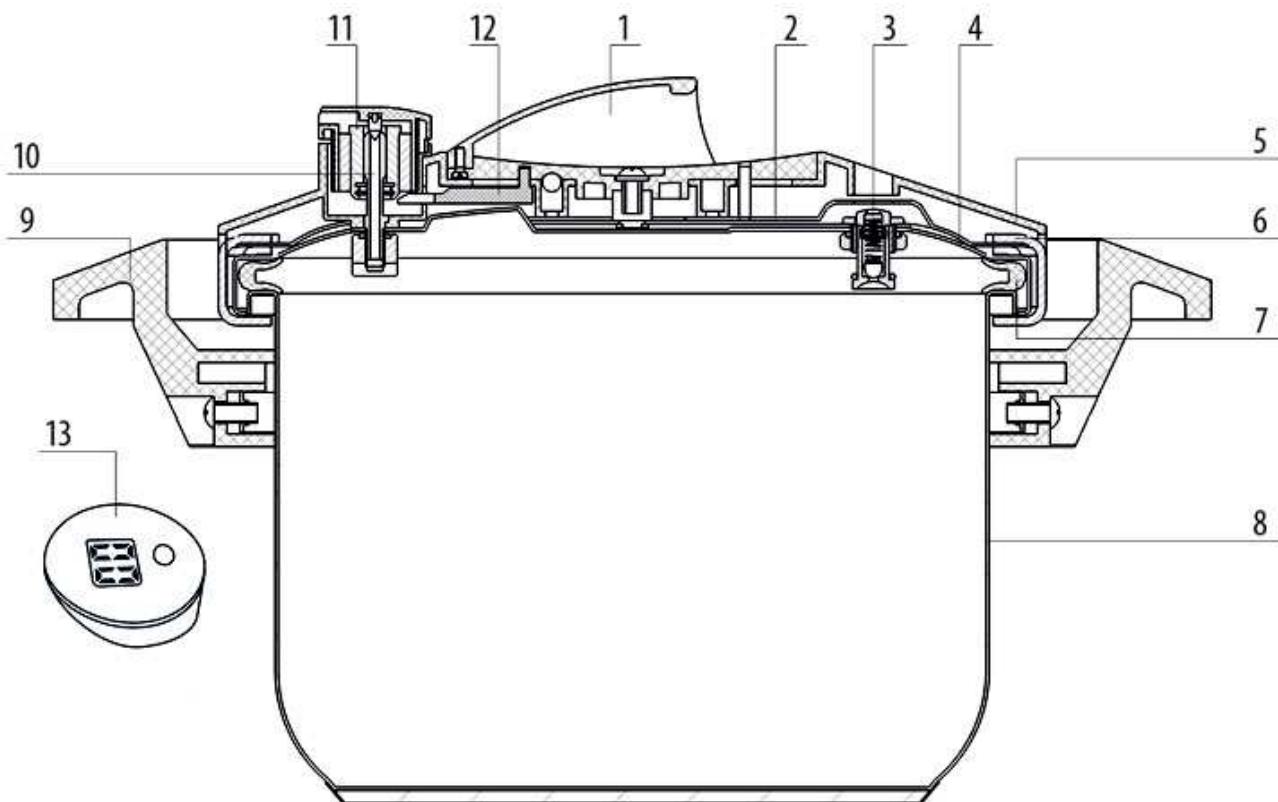

SK Gratulujeme ku kúpe tlakového hrnca CUIRE značky LAMART by Pierre Lamart – vyrobeného z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele 18/10 a veľmi odolného plastu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny, vrátane poznámok, a uložte ich na ďalšie použitie! Kvôli zaisteniu bezpečnosti a dlhej životnosti tohto tlakového hrnca bol na výrobu použitý materiál vysokých štandardov. Dúfame, že vás jeho používanie bude tešiť.

IDENTIFIKÁCIA

Výrobca: Zhejiang Duobao Industrial&Trade Co., Ltd.

Typ/objem: DSD22 type 5L

Pracovný tlak I (bar): 60 kPa

Pracovný tlak II (bar): 80 kPa

Maximálny povolený tlak (bar): 160 kPa

CHARAKTERISTIKA

Tlakový hrniec **CUIRE** je vyrobený z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele 18/10 – poskytuje jednoduchú a hygienickú prípravu pokrmov.

Tlakový hrniec je vybavený masívnymi úchytkami a držadlom veka vyrobeného z odolného plastu, ktorý nepáli.

Tlakový hrniec je vybavený bezpečnostným a pracovným ventilom, ktoré zaručujú maximálne bezpečie pri používaní výrobku pod tlakom.

Sendvičové dno tlakového hrnca má vynikajúce termoakumulačné vlastnosti a teda na varenie je potrebné iba minimum výkonu sporáka a umožňuje tak úsporu energie. Tlakový hrniec je vhodný na všetky typy sporákov: plynový, halogénový, elektrický, sklokeramický a indukčný.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte pozorne návod.
- S tlakovým hrncom by nemali manipulovať osoby, ktoré nie sú zoznámené so spôsobmi jeho použitia.
- Tlakový hrniec nikdy nenechávajte bez dozoru počas fázy varenia, kedy je pod tlakom.
- Ak budete tlakový hrniec používať v blízkosti detí, budte obzvlášť opatrní. Manipulácia s tlakovým hrncom deťmi je zakázaná.
- Tlakový hrniec používajte iba na účel rýchleho varenia, na ktorý je určený. Počas varenia manipulujte s tlakovým hrncom opatrne – nedotýkajte sa horúcich častí nádoby.
- Pred každým použitím skontrolujte stav a funkčnosť poistného ventilu, regulačného ventilu aj tesniaceho krúžku.
- Z dôvodu nahromadenia tlaku v nádobe pri varení je dôležité pred každým použitím hrnca pevne zavrieť pokrievku, zaistiť a pozorne si prečítať pokyny pre použitie a bezpečnostné pokyny v návode. Ak tak neurobíte – nesprávne použitie môže viest' k poraneniu osôb alebo poškodeniu hrnca.
- Tento tlakový hrniec je vybavený ukazovateľom tlaku. Sledujte únik pary z regulačného ventilu – to je známka dostatočného tlaku vnútri hrnca. Tlakový hrniec musíte nechať pred jeho otvorením vychladnúť. Nahromadený tlak sa musí uvoľniť, inak sa tlakový hrniec nebude dať otvoriť.
- Nikdy neprekračujte uvedenú minimálnu kapacitu hrnce (= tekutina + varené potraviny).
- Nikdy neprekračujte uvedenú maximálnu kapacitu hrnca (= tekutina + varené potraviny). Plňte tlakový hrniec vždy na 2/3 objemu nádoby pri príprave potravín, ktoré zväčšujú svoj objem, ako sú strukoviny, ryža, cestoviny (pri varení cestovín pred otvorením hrncom zatreste, aby ste sa vyhli vymŕsteniu potravín), zelenina a pod. Nikdy nevarте bez použitia vody.
- V tlakovom hrnci nevarте potraviny zabalené do papiera, tkaniny, prípadne obalov z plastového materiálu. Pri uvarení potravín, pri ktorých došlo k zväčšeniu objemu napr. mäso s kožou, hovädzí jazyk atď., dávajte vždy pozor na prepichnutie obalu – hrozí nebezpečenstvo oparenia.
- Tlakový hrniec používajte iba na zdrojoch tepla uvedených v pokynoch pre použitie.
- Tento tlakový hrniec používajte iba na účely rýchleho varenia, na ktoré je určený. Je možné ho používať taktiež ako normálny hrniec, bez pokrievky. Nikdy ho nepoužívajte v bežnej rúre ani v mikrovlnnej rúre.
- Pod tlakom sa nesmie tlakový hrniec nikdy používať na opekanie alebo smaženie na oleji.
- Tlakový hrniec nikdy nepoužívajte v rúre, pretože by sa mohol poškodiť.
- Dbajte na dodatočné poznámky týkajúce sa prípravy špeciálnych potravín.

17. Tlakový hrniec vždy držte za rukoväť.
18. Ak je tlakový hrniec stále horúci, môžete s ním manipulovať iba so zvýšenou opatrnosťou a držať ho iba za rukoväť na hrnci, nie na pokrievke. Na ochranu prstov použite navýše utierku.
19. Nikdy sa tlakový hrniec nesnažte otvoriť silou. Pred otvorením tlakového hrnca si overte, že tlak úplne klesol.
20. Pri uvolňovaní pary držte ruky, hlavu aj telo mimo dosahu pary.
21. Pokrievka tlakového hrnca nie je vhodná do umývačky riadu.
22. Používajte vždy ORIGINÁLNE náhradné diely. Mali by ste používať iba originálne príslušenstvo a náhradné diely alebo pokrievky a nádoby, pretože sú navrhnuté práve pre tieto tlakové hrnce.
23. Ak sú nutné opravy, kontaktujte váš zákaznícky servis.
24. Škvry na dne tlakového hrnca je možné ľahko odstrániť pomocou citrónu alebo octu.
25. V žiadnom prípade nepoužívajte na čistenie hrubé čistiace prostriedky ani drôtenky.
26. Tieto pokyny pre použitie dobre uschovajte.
27. Bezpečnostné zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte, inak hrozí riziko oparenia. Pri uvolňovaní pary držte ruky, hlavu aj telo mimo dosahu pary.
28. Zdeformované alebo akokoľvek poškodené tlakové hrnce alebo príslušenstvo by ste za žiadnych okolností nemali používať.
29. Dávajte si pozor, aby ste neprišli do styku s horúcou parou.

NÁVOD NA OBSLUHU:

Pred prvým použitím: Z tlakového hrnca odstráňte všetky ochranné prvky, strhnite a očistite všetky samolepky. Omyte všetky súčasti teplou vodou s dostatočným množstvom saponátu a riadne osušte.

Pred každým použitím: Skontrolujte vždy všetky bezpečnostné prvky: pracovné aj bezpečnostné ventily – ľahkým napružením zistite funkčný stav. Ventil by sa mal vždy vrátiť do pôvodnej polohy.

Prevádzkové inštrukcie:

1) Otvorenie

Systém One-hand je revolučný otvárací mechanizmus. Jednou rukou z polohy zavretia otočíte držadlo do polohy otvorenia. Čeluste sa s cvaknutím otvoria a uvoľnenú pokrievku je možné odstrániť zdvihnutím.

2) Uzavretie

Pokrievku položte na hrniec. Dávajte pozor, aby čeluste boli otvorené. Potom jednou rukou opäť z polohy otvorenia otočte držadlo do polohy uzavretia a čeluste s cvaknutím zovrú okraj hrnca.

3) Vloženie potravín

Do hrnca vložte potraviny, ktoré chcete uvariť (dodržte minimálne množstvo tekutiny). Minimálna hladina tekutiny a potravín by mala byť aspoň $\frac{1}{3}$ tlakového hrnca. Teraz pridajte všetko, čo chcete uvariť. Ak potraviny napučiavajú, zväčšujú svoj objem alebo pena, hrniec naplňte iba do polovice, teda tekutina a potraviny nesmú presiahnuť $\frac{1}{2}$ tlakového hrnca. Všetkými ostatnými potravinami môžete hrniec naplniť až do $\frac{2}{3}$ celkového objemu hrnca (tekutina + potraviny).

4) Nastavenie stupňa

I = mierne varenie


II = rýchle varenie

5) Príprava sporáka

Sporák nastavte na najvyšší stupeň. Varenie v tlakovom hrnci začína po umiestnení nádoby na sporák. Hned'ako z pracovného ventilu začne unikať para, prepnite sporák na najnižší stupeň. Po uplynutí času nutného na varenie sporák vypnite.

6) Varenie a uvoľnenie pary

Vypustite pomaly a postupne paru alebo vyčkajte, až tlak úplne klesne.



Pomaly otočte tlakový ventil z polohy II do polohy I na pár sekúnd a následne do polohy na uvoľnenie tlaku .

Nikdy neotáčajte pracovný ventil z polohy II do polohy na uvoľnenie tlaku .

Ak varíte na stupni I, môžete otočiť priamo z polohy I do polohy na uvoľnenie tlaku .

VAROVANIE: Unikajúca para je extrémne horúca. Ďalšie spôsoby zníženia tlaku sú popísané na nasledujúcich stránkach.

7) Ukončenie varenia

Pred otvorením tlakového hrnca vyčkajte, až vyprchá všetka para, potom môžete tlakový hrniec vypnúť. Môžete otvoriť pokrievku a opatrne vybrať potraviny.

VAROVANIE: Pokrievku nikdy neotvárajte násilím, nádoba môže byť stále horúca.

POISTNÉ SYSTÉMY A POKRIEVKA

Tento tlakový hrniec vám prináša veľa výhod a bezpečnostných prvkov:

Tlakový ventil nastaviteľný na dva rôzne stupne spolu s pokynmi a časovou tabulkou varenia je možné niekedy použiť ako vodidlo. Preto má tento tlakový hrniec tlakový ventil s dvoma stupňami tlaku. Výhodou sú nasledujúce ukazovatele, ktoré umožnia podľa veľkosti a množstva potravín, ktoré chcete uvariť, nastaviť tlak v hrnci individuálne pomocou ventilu. Nazrite do časovej tabuľky na konci tohto návodu, kde nájdete základné nastavenie. Budete variť oveľa zdravšie. Vaše potraviny budú pripravené výnimočne šetrne, pretože ich budete variť kratšie a v pare bez kyslíka. Každá ušetrená minúta znamená uchovanie dôležitých vitamínov, živín a minerálov. Vaše uvarené jedlo bude lepšie chutiť. Varením bez kyslíka v značnom rozsahu zachováte chut'

a prírodnú farbu vašej zeleniny. Budete variť rýchlejšie a ušetríte čas aj energiu. Používaním tohto tlakového hrnca ušetríte až 70 % času, ktorý ste doteraz strávili varením. Navyše ušetríte energiu, až 60 % v prípade nádob s dlhším časom varenia a 30 – 40 % v prípade nádob s kratším časom varenia. Ďalšie bezpečnostné prvky sú popísané nižšie.

TLAKOVÝ VENTIL:

na nepretržité variabilné nastavenie varenia. Ventil automaticky udržuje tlak a teplotu na požadovanom nastavení:

Poloha I (mierne varenie) - 60 kPa - približne 113 °C

Poloha II (rýchle varenie) - 80 kPa - približne 120 °C

Tlakový ventil sa dá ďalej nastaviť do polohy na uvoľnenie tlaku a do polohy na čistenie ventilu. Bezpečný tlak je 1,6 bara (160 kPa) – ventil sa otvára a tlak sa uvoľňuje, maximálny povolený tlak pre tento tlakový hrniec je: 2,7 bara (270 kPa).

POISTNÝ VENTIL:

Počas zvyšovania tlaku v hrnci vidno ČERVENÝ ukazovateľ tlaku (pretlaková zátka), v tej chvíli je hrniec uzamknutý (nikdy sa nepokúšajte otvoriť pokrievku silou).

Ak ukazovateľ tlaku nevidno, v hrnci už nie je tlak. Môžete ho otvoriť. Ak by z akýchkoľvek dôvodov regulačný ventil neuvoľňoval tlak, tak ako má, ventil sa otvorí v súlade s predpísanými hodnotami.

SYSTÉM OTVÁRANIA/ZATVÁRANIA JEDNOU RUKOU:

Pokrievku otvoríte a zatvoríte otočením držadla v hornej časti pokrievky, a to jednou rukou. Následne po otočení držadlom môžete pokrievku z hrnca zložiť, prípadne neskôr ju opäť vrátiť na nádobu. Varovanie! Pred otvorením z hrnca uvoľnite všetku paru – nikdy sa nesnažte hrniec otvoriť silou!



BEZPEČNOSTNÉ OKIENKO

Doplňkovým bezpečnostným prvkom je bezpečnostné okienko v pokrievke. V prípade nadmerného tlaku v hrnci tesniaci krúžok vybočí do tohto okienka a para tak môže uniknúť.

POKRIEVKA S TESNIACIM KRÚŽKOM

Tesniace krúžky sa opotrebovávajú a v prípade potreby musia byť vymenené za nové.

DÔLEŽITÉ: Používajte iba naše originálne tesniace krúžky.

POUŽITIE DIGITÁLNEHO ČASOVAČA:

Časovač je jedno ovládacie tlačidlo s možnosťou nasledujúcich funkcií: zapnutie, spustenie odpočítavania, reštart, vypnutie.

- 1) Časovač je vždy v režime vypnutia. Na jeho spustenie stačí 1x stlačiť tlačidlo. Ak na časovači nenastavíte ďalší krok 60 sekúnd – časovač sa automaticky vypne.
- 2) Po štarte časovača nastavujete každým ďalším stlačením tlačidla 1 minútu do maximálneho nastavenia odpočtu 30 minút. V prípade urýchlenia nastavenia časovača je možné tlačidlo podržať dlhšie než 1 sekundu na upravenie odpočítavania. Časovač začne odpočítavať nastavenie zhruba po 2 sekundách (displej sa rozblíká).
- 3) Počas odpočítavania je možné zastaviť čas jednoduchým stlačením tlačidla. V prípade podržania tlačidla min. na 2 sekundy dôjde k vynulovaniu časovača – teda resetu systému. Ak časovač ďalej nepoužijete, za 60 sekúnd sa automaticky vypne.
- 4) Po ukončení odpočítavania zaznie 2x zvukový signál alarma.

Prvý zvukový signál znie medzi 1. a 20. sekundou po odpočte. V nasledujúcich ďalších 10 sekundách (medzi 21. a 30. sekundou) sa časovač odmlčí. Druhý signál potom znie medzi 31. a 50. sekundou po ukončení použitia. Ak po druhom signáli nebudeť ďalej pokračovať v nastavenej ďalšej funkcií časovača – opäť sa po 60 sekundách automaticky vypne.

Počas zvukových znamení môžete stlačením tlačidla prerušíť alarm a uvediete tak zariadenie znova do stavu 0 – reset.

UPOZORNENIE: Časovač nesmie prísť do kontaktu s priamou vodou. V prípade čistenia a umývania pokrievky tlakového hrnca vyberte najprv časovač mimo dosahu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

NÁDOBA

HRNIEC:

Tento hrniec – atraktívneho a nadčasového vzhľadu – je vyrobený z vysokokvalitnej 18/10 antikorovej ušľachtilej ocele, ľahko sa udržuje a je možné ho umývať v umývačke riadu (BEZ POKRIEVKY). Bez pokrievky ho je možné používať taktiež ako normálny hrniec.

SENDVIČOVÉ DNO HRNCA:

Super silné dno vhodné pre všetky typy sporákov. Je úplne stabilné, garantuje tie najlepšie tepelné vlastnosti a šetrí energiu.

PODROBNÝ PROCES VARENIA

PRED ZAČATÍM VARENIA:

Pred každým použitím sa uistite, že bezpečnostný zaistovací systém, tlakový ventil aj tesniaci krúžok sú čisté a úplne funkčné. Najmä sa uistite, že je možné pohybovať bezpečnostným ventilom na spodnej strane pokrievky. Pomocou špicatého predmetu skontrolujte, že sa čap voľne pohybuje (proti tlaku pružiny). Hrniec naplnite dostatočným množstvom tekutiny, aby mohla vzniknúť potrebná para (vodou, vývarom alebo omáčkou).

VAROVANIE: Vždy použite dostatočné množstvo tekutiny. NIKDY nenechávajte hrniec „variť na sucho“. Teraz pridajte všetko, čo chcete uvariť. Tekutina a potraviny určené na varenie by mali dosahovať aspoň do 1/3 hrnca. Maximálne do 1/2 v prípade potravín, ktoré napučiavajú alebo penia. Maximálne potom do 2/3 v prípade všetkých ostatných potravín. Sledujte, prosím, vždy stupnicu na vnútornej strane hrnca. Skontrolujte, že medzi potravinami určenými na varenie a pokrievkou s bezpečnostným ventilom je dosť miesta.

VARENIE v tlakovom hrnci je tak jednoduché...

- 1) Zvolte požadovaný stupeň varenia pomocou tlakového ventilu: Nastavte stupeň tlaku - I = mierne varenie alebo II = rýchle varenie
- 2) Sporák nastavte na najvyšší stupeň.
- 3) Tlakový hrniec s nastaveným stupňom tlaku postavte na platňu a zapnite ju na najvyšší stupeň. So zvyšujúcim sa tlakom sa objaví červený čap poistného ventilu (pretlaková zátka). Od tejto chvíle nesmiete hrniec otvoriť.
- 4) V závislosti od toho, ako je hrniec plný, bude trvať dosiahnutie nastaveného stupňa tlaku. Tým je moment, kedy začne para nepretržite unikať z tlakového ventilu. Aktuálny čas varenia začína práve od tohto okamihu. V tejto chvíli by ste mali prepnuť sporák na najnižší stupeň.
- 5) Po dokončení varenia: sporák vypnite.
- 6) Pomaly postupne vypustite paru alebo vyčkajte, až tlak úplne klesne. Pomaly otočte tlakový ventil z polohy II do polohy určenej na uvoľnenie tlaku . Neotáčajte rovno z polohy II do polohy . Najskôr otočte z polohy II do polohy I, vyčkajte

pár sekúnd a potom pokračujte otočením z polohy I do polohy  . Ak varíte na stupni I, môžete otočiť rovno z polohy I do polohy  .

VAROVANIE: Unikajúca para je veľmi horúca – chráňte sa pred popáleninami a oparením svojej tváre, tela alebo rúk.

- 7) Pred otvorením tlakového hrnca vyčkajte, až vypŕchá všetka para, potom môžete tlakový hrniec odomknúť. Môžete odstrániť pokrievku.

VAROVANIE: Pokrievku nikdy neotvárajte násilím. Po dokončení varenia sporák vypnite, nechajte úplne klesnúť tlak v hrnci. Zložte hrniec zo sporáka a postavte ho na vhodný povrch. Tlak môžete uvoľniť nasledujúcimi 3 spôsobmi:

- 1) Nechajte hrniec vychladnúť: Vyčkajte, až červený čap poistného ventilu úplne zmizne. Toto je odporúčaný spôsob pre kašovité alebo peniace potraviny.
- 2) Pomaly prepnite tlakový ventil z polohy II do polohy  . Neprepínajte ventil rovno z polohy II do polohy  . Najskôr prepnite z polohy II do polohy I, vyčkajte pár sekúnd a potom prepnite z polohy I do polohy  . Ak varíte na stupni I, môžete otočiť rovno z polohy I do polohy  .

VAROVANIE: Unikajúca para je extrémne horúca.

- 3) Rýchle uvoľnenie tlaku: Podržte hrniec pod studenou tečúcou vodou a nechajte vodu pomaly stekáť po pokrievke (nie len po plastových častiach), až sa červený čap (pretlaková zátka) bezpečnostného ventilu úplne stratí z dohľadu. Hrniec nekladte do vody. Hned'ako úplne zmizne červený čap (pretlaková zátka), je hrniec odtlakovaný. Teraz nastavte tlakový ventil do polohy  . Po vypustení všetkej pary môžete tlakový hrniec otvoriť.

VAROVANIE: Pokrievku nikdy neotvárajte silou a nikdy nezasahujte do bezpečnostných systémov. Hrniec je možné otvoriť iba vtedy, ak už nie je pod tlakom.

ÚDRŽBA A OŠETRENIE

Tlakový hrniec vyčistite a umyte po každom použití teplou vodou a prostriedkom na umývanie riadu. Nepoužívajte žiadne hrubé, abrazívne ani leptavé čističe alebo prostriedky obsahujúce chlór.

Nádobe tlakového hrnca je možné umývať v umývačke riadu – POKRIEVKU NIE.

ČISTENIE NÁDOBY

- 1) Riad vždy umyte v teplej vode so saponátom, aby ste odstránili všetky nečistoty. Výrobok opláchnite a osušte. Následne potrite kvapkou oleja na zachovanie kvality povrchu. Papierovou utierkou odstráňte prebytočný olej (ošetrujte takto výrobok pravidelne a udržujte tak riad v perfektnom stave).
- 2) Uistite sa, že veľkosť platničky sporáka zodpovedá veľkosti vášho výrobku a nie je širšia než okraje riadu, čím zabráňite nadmernému opáleniu vonkajšieho povrchu. Využite termoakumulačné vlastnosti riadu, ktoré umožňujú dlhšie držanie tepla v nádobe a tiež úsporu energie.
- 3) Nikdy nenechávajte riad na platni bez dozoru. Pred očistením nechajte riad vychladnúť.
- 4) Na odstránenie ľahkých škvŕn po varení (pripálenie) – často farebne fialové až hnedé – nechajte riad odmočiť v teplej vode so saponátom a následne utrite dosucha mäkkou handrou. V prípade škvŕn v hrnci ohrejte trochu bieleho octu a potom umyte bežným spôsobom. Tieto škvŕny však v žiadnom prípade neznižujú vlastnosti produktu.
- 5) Odporúčame na antikorový povrch nepoužívať kovové náčinie a nekrájať jedlo v hrncoch.
- 6) Antikorový riad sa veľmi dobre udržuje a čistí, pri ručnom umývaní používajte iba mäkké handry a hubky, ktoré nepoškriabu daný povrch. Nepoužívajte agresívne chemické produkty. Umývanie v umývačke riadu je možné IBA V PRÍPADE NÁDOBY, NIE POKRIEVKY – pozor však na tvrdosť vody a použitie príliš agresívnych čistiacich prostriedkov, ktoré môžu viesť k zmene farby povrchu riadu. Tieto zmeny však neobmedzujú funkčnosť či zdravotnú neškodnosť riadu.
- 7) Na zachovanie dlhej životnosti výrobku zaobchádzajte s riadom opatrne a snažte sa nepoškriabať jeho povrch.

TESNIACI KRÚŽOK

Tesniaci krúžok vyčistíte jeho opláchnutím pod teplou tečúcou vodou a jeho osušením, hned'ako tesniaci krúžok stvrdne (hned'ako začne hniednúť), mali by ste ho vymeniť.

POKRIEVKÁ A POISTNÝ VENTIL

Je potrebné prepláchnuť a opláchnuť pod tečúcou vodou v pravidelných intervaloch podľa varenia.

TLAKOVÝ VENTIL

Čistenie tlakového ventilu: oddelte plastový vršok. To urobíte stlačením ventilu dole a jeho úplným otočením doľava. Ventil teraz môžete zdvihnuť a zložiť smerom nahor z jeho úchytky. Očistite ho pod tečúcou vodou a nasadte späť.

Prosím, uistite sa, že ventil pri vrátení späť zapadol späť do drážok, a pootočením upevnite.

DRŽADLÁ

Na čistenie stačí vždy iba opláchnuť vodou. Priebežne kontrolujte pevnosť rukoväti na tlakovom hrnci. Ak by ste zistili, že je rukoväť uvoľnená, dotiahnite ju pomocou skrutkovača.

SKLADOVANIE

Tlakový hrniec by ste po jeho umytí a osušení mali skladovať na čistom, suchom a chránenom mieste. Nekladte pokrievku na hrniec a nezatvárajte ju, iba ju na hrniec položte hore nohami alebo voľne mimo nádoby.

ČASTO KLADEMÉ OTÁZKY

Ak privedenie k varu trvá dlho:

- Platňa nie je dostatočne horúca – zapnite ju na maximum

Ak červený čap poistného ventilu nevylieza (pretlaková zátka) a z ventilu počas varenia neuniká para:

- Počas prvých pár minút je to úplne normálne (až sa hromadí tlak)
- Ak tento stav zotrvava, skontrolujte nasledujúce:
 - a) je platňa dostatočne horúca? Ak nie, zvýšte výkon
 - b) je v hrnci dosť tekutiny? Ak nie, doplnite podľa požiadavky
 - c) je tlakový ventil nastavený na I alebo II? Ak nie, učinťte tak
 - d) je tlakový hrniec správne zavretý? Ak nie, učinťte tak
 - e) nie je poškodený tesniaci krúžok alebo okraj hrnca? Prosím, prekontrolujte

Ak červený čap poistného ventilu (pretlaková zátka) počas varenia vylezie a z tlakového ventilu neuniká para:

- Podržte tlakový hrniec pod studenou tečúcou vodou, aby ste znížili tlak
- Otvorte tlakový hrniec
- Vyčistite tlakový ventil a poistný ventil

Ak para uniká okolo pokrievky, skontrolujte:

- Je pokrievka správne zavretá? Ak nie, učinťte tak

Je správne nasadený poistný krúžok?

- Stav poistného krúžku (v prípade potreby ho vymeňte)
- Sú pokrievka, poistný ventil a tlakový ventil čisté? Ak nie, vyčistite ho
- Je okraj hrnca v poriadku? Ak je poškodený, tlakový hrniec nepoužívajte, obráťte sa na servis

Ak nie je možné otvoriť pokrievku

- Skontrolujte, či poistný ventil úplne klesol. Ak nie, uvoľnite zvyškový tlak.
- V prípade potreby schlaďte tlakový hrniec tečúcou studenou vodou

Ak sú varené potraviny nedovarené alebo naopak prevarené, skontrolujte: Dĺžka varenia (príliš krátká alebo príliš dlhá):

- Výkon platne
- Správne nastavenie tlakového ventilu
- Množstvo tekutín

Ak sú varené potraviny priplálené v hrnci:

- Pred čistením hrnca nechajte zvyšky odmočiť – následne odstráňte.
- Nepoužívajte žiadne leptavé čističe alebo prostriedky obsahujúce chlór.

ČASOVÁ TABUĽKA VARENIA

Dĺžku varenia ovplyvňuje vždy viacero faktorov. Nižšie popísané informácie preto používajte ako vodidlo, ale aktuálny čas varenia sa môže lísiť v závislosti od vášho tlakového hrnca, používaného sporáka, množstva alebo kvality potravín.

DRUH	ČAS V MIN.	STUPEŇ POUŽITIA
Strukoviny – dopredu namočené		
Šošovica	20 až 30 min	Stupeň II
Hrášok	20 až 30 min	Stupeň II
Fazuľa (dopredu namočené)	35 až 40 min	Stupeň II
Zelenina varená/dusená		
Ananás (plátky).....	6 až 8 min	Stupeň I
Artičoky.....	7 až 9 min	Stupeň II
Biela ryža (dlhozrnná).....	4 miny	Stupeň II
Biela ryža (krátkozrnná).....	6 min	Stupeň II
Zemiaky.....	10 min	Stupeň II
Brokolica	5 až 6 min	Stupeň I
Broskyne (sušené)	4 až 7 min	Stupeň I
Zelerová vŕat'.....	5 až 7 min	Stupeň II
Cibúla (celá)	10 min	Stupeň II
Citróny.....	3 až 5 min	Stupeň I
Fazuľové struhy	6 až 10 min	Stupeň II
Hnedá ryža (dlhozrnná)	12 min	Stupeň II
Hnedá ryža (krátkozrnná)	12 min	Stupeň II
Huby.....	8 až 10 min	Stupeň II
Hrozno (na prípravu marmelády)	2 až 4 miny	Stupeň I
Špargľa	4 miny	Stupeň I
Jablká	3 až 5 min	Stupeň I
Jahody (na prípravu marmelády)	2 až 4 miny	Stupeň I
Kukuričný klas	20 min	Stupeň II
Karfiol	5 až 7 min	Stupeň II
Marhule	4 až 7 min	Stupeň I
Mrkva	7 až 10 min	Stupeň II
Pomaranče	3 až 5 min	Stupeň I
Pretlak	8 min	Stupeň I
Rajské jablká	3 až 5 min	Stupeň II
Ružičkový kel	5 až 6 min	Stupeň I
Čvikla	15 až 18 min	Stupeň II
Špenát (čerstvý alebo mrazený) nasekaný	3 až 4 miny	Stupeň I
Vigna čínska (fazuľa čierne oko)	12 až 15 min	Stupeň II
Zeleninová zmes	10 až 12 min	Stupeň II
Kapusta	5 až 7 min	Stupeň I
Cestoviny		
Makaróny	12 až 15 min	Stupeň II
Špagety	12 až 15 min	Stupeň II
Mäso a hydina		
Hovädzie kocky 25 mm (700 g)	25 až 30 min	Stupeň II
Hovädzie (bôčik, čerstvý alebo konzervované) 900 – 1400g	35 až 40 min	Stupeň II
Hovädzie (krátke rebrá)	20 až 25 min	Stupeň II
Jahňacie	25 až 30 min	Stupeň II
Kačka (štvrťky)	25 až 30 min	Stupeň II
Kačka (celá) 1400 – 1800 g	30 až 35 min	Stupeň II
Kurča (celé) 900 – 1400 g	25 až 30 min	Stupeň II
Kuracie kocky	20 až 25 min	Stupeň II
Ryby a morské plody		
Homár 700 – 900g	10 až 12 min	Stupeň II
Kapor	8 až 10 min	Stupeň I
Makrela	6 až 8 min	Stupeň I
Mušle	6 až 8 min	Stupeň II
Steak z lososa (hrúbka 5 cm)	4 až 6 min	Stupeň I

REKLAMÁCIA, ÚDRŽBA

Dodržujte presne všetky ustanovenia uvedené v návode. Hrniec je určený iba na domáce použitie. Dodržujte zásady pre údržbu antikorového tlakového hrnca, jeho zásady ošetrovania a čistenia, vrátane frekvencií. Bežná údržba a opravy, ktoré môžu byť vykonané používateľom a nie je nutné kontaktovať servis. Pri porušení tesniacej gumennej sústavy alebo inej poruche kontaktujte svojho predajcu alebo priamo servisné strediská spoločnosti **Fast ČR, a. s.** Aktuálny zoznam nájdete na www.fastcr.cz.

ZÁRUKA

Na tento výrobok je poskytovaná predĺžená 5-ročná záruka platná dňom nákupu výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:

- výrobok neboli riadne používaný alebo bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu,
- výrobok bol zmenený alebo opravovaný neautorizovaným servisom prípadne pracovníkom alebo neboli použité pri oprave originálne diely,
- poškodenie bolo spôsobené pádom alebo úderom.

ZÁRUČNÝ LIST

Na tento výrobok je poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov od kúpy výrobku. Záručná lehota začína dňom predaja. Záručný list je nutné predložiť s platným potvrdením o kúpe daného výrobku. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa vzťahujú ku kúpe veci, a to podľa zvláštnych právnych predpisov. Ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia podľa platných ustanovení občianskeho zákonníka.

VÝROBOK (Názov/číslo výrobku/EAN):

DÁTUM PREDAJA:

PREDAJCA (obchodný názov a adresa):

PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU/PREDAJNE:

Tento záručný list je nutné predložiť vždy pri každej reklamácii.

Záručný list vždy starostlivo uschovajte.

Záručný list je platný iba čitateľne a riadne vyplnený, s pečiatkou a podpisom predajcu/predajne, dátumom predaja, adresou predajcu/predajne a informáciami o artikli.

Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:

- výrobok neboli riadne používaný alebo bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu,
- výrobok bol zmenený alebo opravovaný neautorizovaným servisom prípadne pracovníkom alebo neboli použité pri oprave originálne diely,
- poškodenie bolo spôsobené pádom alebo úderom.
- výrobok bol opotrebovaný bežným užívaním okrem materiálovej chyby.

Oprávnenú reklamáciu uplatnite u svojho predajcu / v predajni, kde ste daný výrobok kúpili, alebo priamo v servisných strediskách spoločnosti **Fast ČR, a. s.** Aktuálny zoznam nájdete na www.fastcr.cz.