

Halogénový ohrievač

**erava**

**HO-81**

**Návod na obsluhu/Záruka**

**SK**



**CE**

model: HO-81 model: HO-81 model: HO-81 model: HO-81  
model: HO-81 model: HO-81 model: HO-81 model: HO-81

## Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejde o profesionálne zariadenie. Nie je určené ako hlavné vyhrievacie teleso. Používajte ho len ako doplnkové vyhrievacie teleso.
- Zariadenie pripojte len do elektrickej sieťovej zásuvky, ktorá je v súlade s údajmi na identifikačnom štítku zariadenia.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej sieťovej zásuvky, aby bolo možné v prípade spozorovania poruchy alebo v prípade neštandardnej prevádzky zariadenie ihneď odpojiť z elektrickej siete.
- Zariadenie nepripájajte do elektrickej siete cez predlžovaciu šnúru. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie nepripájajte do elektrického obvodu, v ktorom už je zapojené iné zariadenie s vysokým príkonom. Hrozí riziko skratov a požiaru, prípadne výpadkov v sieti.
- Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom. Sieťovú šnúru umiestnite tak, aby neprekážala voľnému pohybu a aby nebolo možné zakopnutím o šnúru zariadenie zvaliť. Sieťovú šnúru nezakrývajte kobercom a pod. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie ničím nezakrývajte. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokrymi rukami. Hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti bazénov, sprchy ani vane. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, okamžite odpojte sieťovú šnúru z elektrickej siete. Nesiahajte do vody! Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nepripájajte k elektrickej sieti prostredníctvom časovaných spínačov. Hrozí riziko požiaru.
- Keď je zariadenie v prevádzke, nedotýkajte sa jeho povrchu v blízkosti výduchových otvorov. Hrozí riziko popálenia.

- Zariadenie neumiestňujte tak, aby došlo k zablokovaniu nasávacích/výduchových otvorov. Horúci vzduch môže spôsobiť požiar.
- Zariadenie neumiestňujte priamo pod elektrickú zásuvku. Horúci vzduch môže poškodiť sieťovú šnúru aj zásuvku.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie umiestite v minimálnej vzdialenosti 1 m od horľavých materiálov, ako je napr. drevený nábytok, záclony, koberce a pod. Inak hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie nepoužívajte v garáži, kde je predpoklad výskytu horľavých materiálov (pohonné hmoty, riedidlá, farby atď.). V žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie na ohrev studeného motora automobilu. Hrozí riziko požiaru.
- Pri manipulácii so zariadením chytajte zariadenie za rukoväť určenú na tento účel. Inak hrozí riziko popálenia.
- Spoločnou príčinou prehriatia zariadenia je vnikanie cudzích častí (prach, nečistoty a pod.) do zariadenia. V prípade spozorovania takéhoto problému vyčistite zariadenie podľa popisu v tomto návode v časti „Čistenie“.
- Zariadenie nenechávajte v prevádzke bez dozoru. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie používajte len na stanovený účel.
- Nepoužívajte tento ohrievač s programátorom, časovým spínačom, samostatným systémom na diaľkové ovládanie alebo s akýmkoľvek iným zariadením, ktoré automaticky spína ohrievač, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je ohrievač zakrytý alebo nesprávne umiestnený.
- Ohrievač nedávajte priamo pod elektrickú zástrčku.
- Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo plaveckého bazéna!
- Nepoužívajte tento ohrievač na sušenie bielizne. Zariadenie nikdy nezakrývajte, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.


## Technické údaje

<b>Napájanie:</b>	230 V ~ 50 Hz
<b>Príkon:</b>	400/800/1 200 W
<b>Počet trubíc:</b>	3 (min. životnosť 500 hod.)
<b>Rozmery balenia:</b>	285 x 125 x 490 mm
<b>Hmotnosť:</b>	cca 1,4 kg

SK



**VÝSTRAHA:** Povrch variča môže dosiahnuť vysoké teploty. Hrozí nebezpečie popálenín. Manipulácia so zariadením si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Nepoužívajte v blízkosti ľahko horľavých materiálov (napr. záclony, papier atď.).



**VÝSTRAHA**  
Nezakrývať  
**VAROVÁNÍ**  
Nezakrývat  
**UWAGA**  
Nie przykrywać

Z dôvodu nebezpečia vzniku požiaru nezakrývajte ohrievač žiadnymi textilnými alebo inými ľahko horiacimi materiálmi.



## Obsluha Príprava

Pred prípravou zariadenie nepripájajte k elektrickej sieti a všetky vypínače musia byť v polohe 0.

Uistite sa, prosíme, že balenie obsahuje všetky časti potrebné na zostavenie halogénového ohrievača.

Ak tomu tak nie je, kontaktujte vášho predajcu.

### Obsah balenia:

Halogénový ohrievač (1 ks)

Podstavec (1 ks)

Návod na obsluhu (1 ks)

Upevňovacie skrutky (2 ks)

Pred akoukoľvek manipuláciou so zariadením v záujme prevencie úrazu elektrickým prúdom vždy odpojte napájanie.

### Požiadavky na umiestnenie


Halogénový ohrievač umiestnite na rovný povrch, ktorý zaručuje dostatočne voľný priestor pre správnu funkciu odvetrávacích otvorov.

Medzi zariadením a okolitými predmetmi musí byť vzdialenosť najmenej 1 m.

### Montáž

- 1 Odskrutkujte skrutky s plastovým držiakom zo spodnej časti hlavného krytu.
- 2 Najskôr prevlečte sieťovú šnúru otvorom uprostred podstavca a potom zmontujte hlavný kryt zariadenia s podstavcom.
- 3 Spojenie hlavného krytu s podstavcom zabezpečte dvomi predtým odskrutkovanými krídlovými maticami. Prevlečte sieťovú šnúru určenými drážkami a zaistite ju upínacími sponkami.

## Popis častí

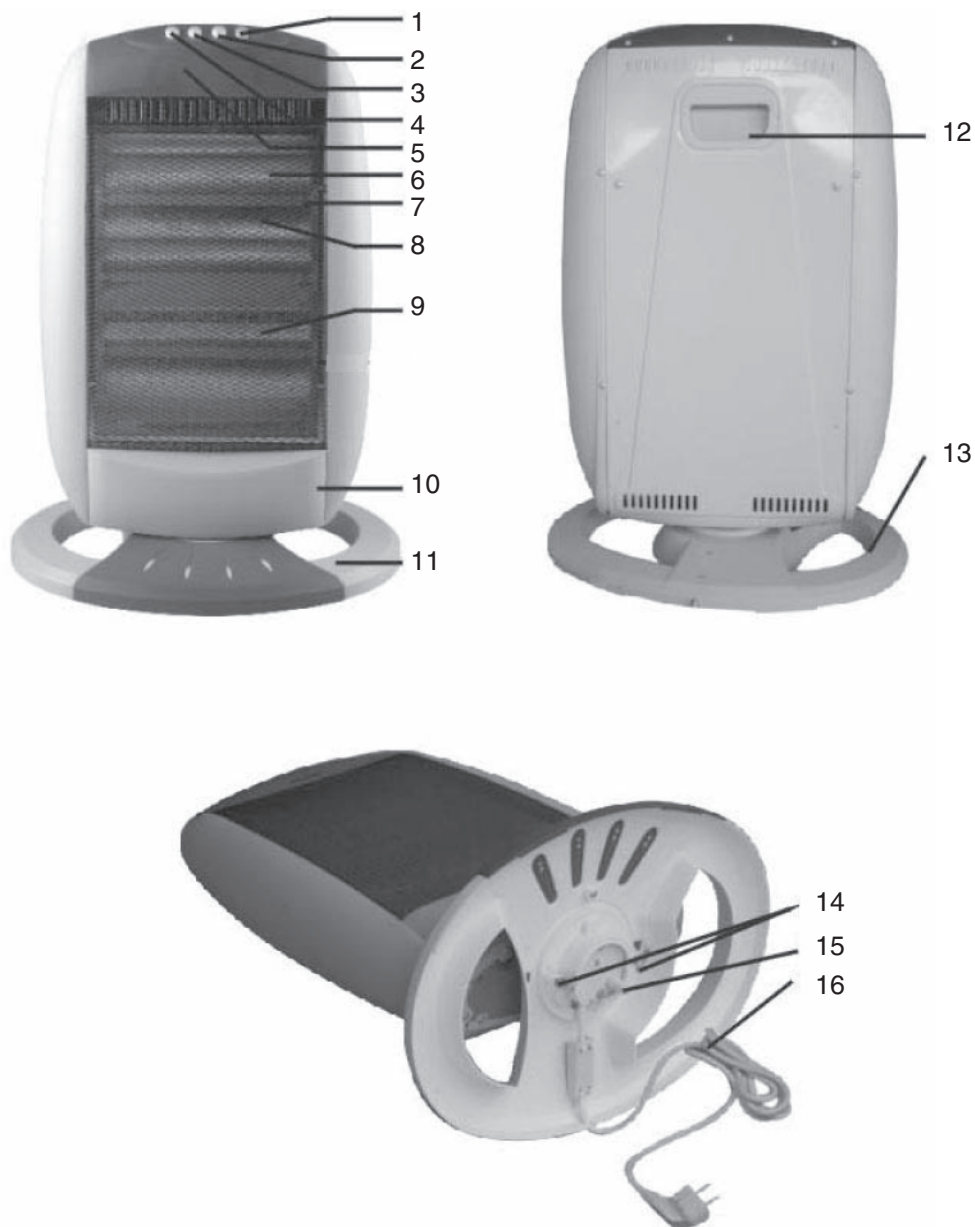

### Ovládací panel

- 1 Zapnutie/vypnutie zariadenia a zapnutie prvej trubice
- 2 Zapnutie druhej halogénovej trubice
- 3 Zapnutie tretej halogénovej trubice
- 4 Zapnutie oscilácie - otáčanie

### Zadná časť

- 12 Rukoväť
- 13 Stojan

### Predná časť

- 5 Horný kryt
- 6 Ochranná kovová mriežka
- 7 Halogénové trubice (3 ks)
- 8 Reflektor
- 9 Mriežka pred trubicami
- 10 Hlavný kryt zariadenia
- 11 Podstavec

### Spodná časť

- 14 Skrutka s plastovým držiakom (2 ks)
- 15 Bezpečnostná poistka vypnutia pri prevrátení ohrievača
- 16 Uchytenie sieťovej šnúry

## Prevádzka

- 1 Všetky vypínače nastavte do vypnutej polohy (0) a zapojte zariadenie do elektrickej siete.
- 2 Stlačením tlačidla POWER (1) do polohy ON (I) zariadenie zapnete a automaticky sa zapne aj prvá (stredná) halogénová trubica pre vyhrievanie s výkonom 400 W.
- 3 Ak stlačíte ďalšie tlačidlo (2) 400 W do polohy I, sa zapne aj horná trubica a dosiahnete celkový výkon 800 W.
- 4 Stlačením tretieho tlačidla (3) 400 W do polohy I zapne sa aj spodná trubica a zariadenie bude pracovať s celkovým maximálnym výkonom 1 200 W.  
Tlačidlá si môžete ľubovoľne zvoliť podľa toho, či chcete, aby hriala spodná alebo horná časť halogénového ohrievača.

### Oscilácia

Tento halogénový ohrievač s možnosťou regulácie výkonu je tiež vybavený funkciou oscilácie (otáčanie zo strany na stranu).

Túto funkciu zapnete stlačením tlačidla TURN do polohy I.

Stlačením tohto tlačidla do polohy 0 otáčavý pohyb zariadenia vypnete.

### Bezpečnostná poistka proti prevráteniu

Zariadenie je vybavené bezpečnostnou poistkou, ktorá ho v prípade naklonenia či prevrhnutia vypne.

Pri prehriatí halogénový ohrievač vypnite, odpojte z elektrickej zásuvky a nechajte aspoň 10 minút vychladnúť.

Potom môžete zariadenie zapojiť do zásuvky a znova ho zapnúť.

### Poznámky:

- Nenastavujte zbytočne príliš vysoké výkony.
- Pri prevádzke dodržiavajte bezpečnostné upozornenia uvedené v úvode tohto návodu.

## Po ukončení prevádzky

- 1 Po ukončení prevádzky vypnite všetky prepínače do polohy **0** a odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- 2 Zariadenie vhodne uskladnite.

## Čistenie a údržba

- Pred každým čistením najskôr zariadenie odpojte z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie povrchu samotného zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
- Ak sú v zariadení viditeľné nečistoty, môžete ich povysávať vysávačom cez mriežky ventilačných otvorov. Zariadenie nerozoberajte!

Zariadenie vyhovuje smerniciam Európskeho spoločenstva pre odrušenie a nízkovoltovú bezpečnosť a bolo vyrobené podľa najnovších predpisov bezpečnostnej techniky.

Právo na zmeny vyhradené!

### Producent

ORAVA retail s.r.o.  
Seberíniho 2  
821 03 Bratislava  
Slovenská republika

### Distribútori

ORAVA retail s.r.o.  
Seberíniho 2  
821 03 Bratislava  
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.  
Ostravska 494  
739 25 Sviadnov  
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.  
ul. Kaczyńiec 12  
42-600  
Polska

### Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej zodpovednosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.