SPEAKER SPECIFICATION

顾 客 CUSTOMER			出图承认 APPROVAL
型 号 MODEL NO.	顾客型号 CUSTOMER NO.		李鹏
	本厂型号 OUR NO.	Q1032-32	

口径 SIZE	4″ INCH Φ103.5MM	总高 TOTAL HEIGHT	2.8INCH 71MM
磁钢尺寸/重量 MAGNETSIZE/WEIGHT	Φ72*Φ32*10H MM 5.6 OZ	磁钢材料 MAGNET MATERIAL	铁氧体 FERRITE ☑ 钕铁硼 ND ☐
音圈规格 V.C. SPEC	Φ25.9 MM 1 INCH	音圈材料 V.C.MATERIAL	KSV
重量 WEIGHT	515 GM		
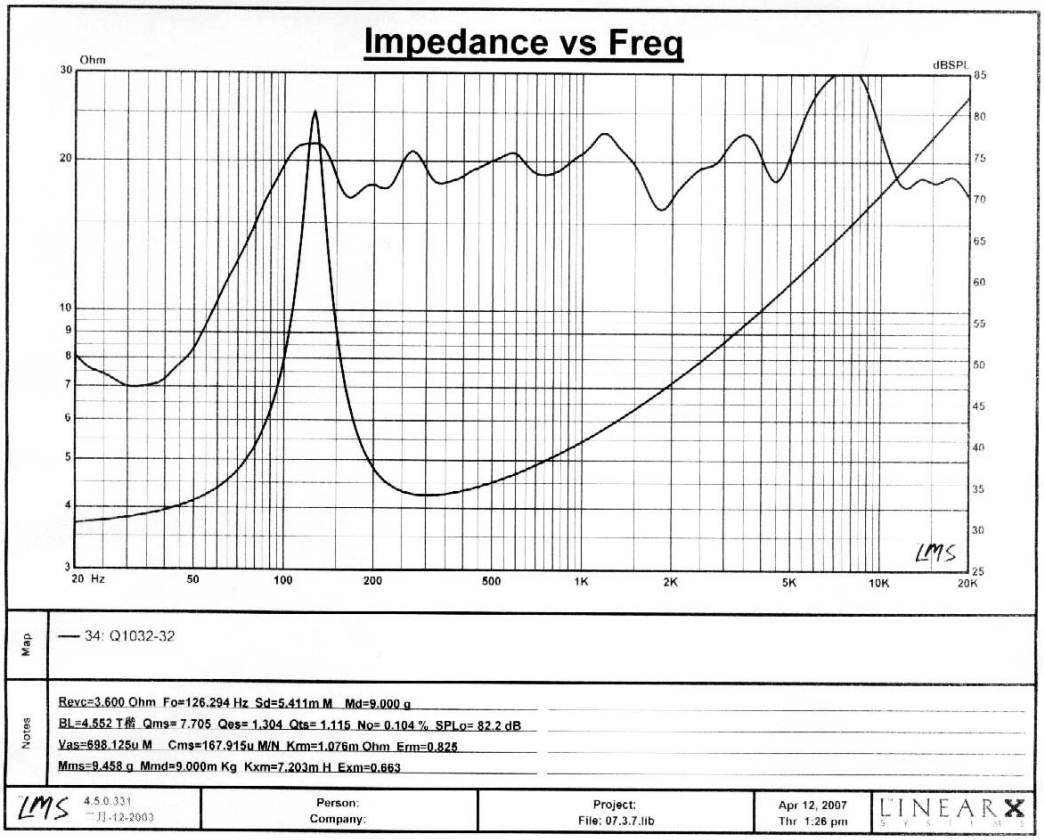
编号 NO.:	项目 ITEM	规格 SPECIFICATION	测试条件 TEST CONDITON
1	音圈阻抗 VOICE COIL IMP.	4 OHM±15%	AT 1000 HZ
2	最低共振周波数 RESONANT FREQ. FO	126 HZ±15%	WITHOUT BAFFLE
3	出力音压 OUTPUT S.P.L.	82±3DB 1W 1M	AT 1000 HZ
4	输入功率 INPUT POWER / 正弦波 SINE WAVE	额定入力 RATED POWE RINPUT 15 W	最大入力 MAX.POWERINPUT 30W
5	实效周波数带域 FREQ.RRESPONSE	FO— 20 K HZ	OUTPUT S.P.L ± 10 DB
6	动作 OPERATION	MUST BE NORMAL	PROGRAM/SOURCE 15 W
7	异常音 BUZZES & RATTLES	MUST BE NORMAL	SIN WAVE 15 W
8	寿命试验 W/HR REALIABILITY TEST	22.5 W	24 HR
9	温度测试 TEMPERATURE TEST	/℃	/ HR
10	湿度测试 HUMIDITY TEST	/℃ / %	/ HR